




Mit ETANCOPLAST HP 40, harte Wärmedämmung oder Bitumenbahnen problemlos durchdringen!




- problemlos mit Bitumenbahn, PUR-Wärmedämmung und alten Dachpaket
- thermische Trennung
- trittsicher
- gemäß Europäischer Technischer Zulassung ETA-08/023



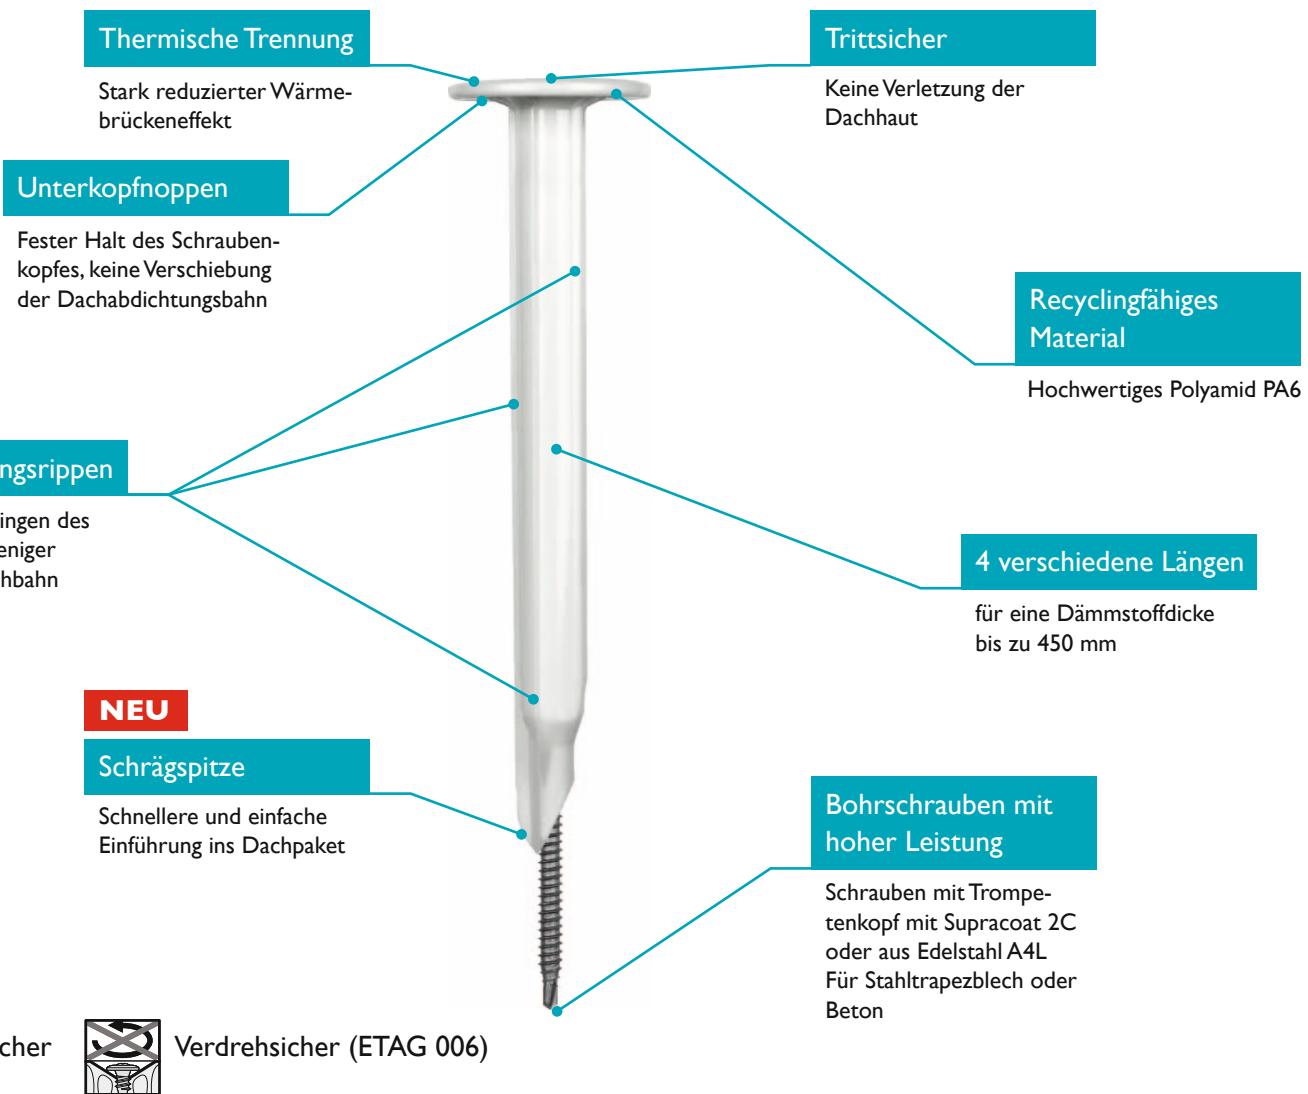

Befestigung von Dämmstoffen und Dachabdichtung auf Stahltrapezblechprofilen von 0,63 mm bis 2 x 1,0 mm

EOTA
ETA-08/0239

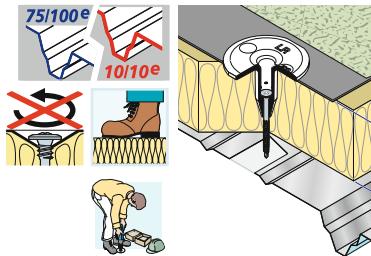

**BITUMEN
GEEIGNET**

ETANCOPLAST HP4 2C Ø40

Runder Kunststoffhalter aus Polyamid mit Trompetenkopf-Bohrschaube (EGB 2C) aus Einsatzgehärtetem Kohlenstoffstahl mit speziellem Korrosionsschutz Supracat 2C.

ETANCOPLAST HP4 2C Ø40	Schaft / Schraube	Dachaufbau	Code	Vpe
	50-80	80	257 080	500
	50-100	100	257 100	500
	100-70	120	257 120	400
	100-90	140	257 140	400
	100-120	160	257 160	300
	150-80	180	257 180	300
	150-100	200	257 200	300
	200-70	220	257 220	200
	200-90	240	257 240	200
	200-110	260	257 260	200
	200-130	280	257 280	100
	200-150	300	257 300	100
	200-180	320	257 320	100
	200-200	340	257 340	100
	200-220	360	257 360	100
	200-240	380	257 380	100
	200-260	400	257 400	100
	200-280	420	257 420	100
	200-300	440	257 440	100

ETANCOPLAST HP4 A4 Ø40

Runder Kunststoffhalter aus Polyamid mit Trompetenkopf-Bohrschaube (Isodrill TT)
aus nichtrostendem Stahl 1.4404 Edelstahl A4.

ETANCOPLAST HP4 A4 Ø40	Schaft / Schraube	Dachaufbau	Code	Vpe
	50-80	80	236 080	500
	50-100	100	236 100	500
	100-70	120	236 120	400
	100-90	140	236 140	400
	100-120	160	236 160	300
	150-80	180	236 180	300
	150-100	200	236 200	300
	200-70	220	236 220	200
	200-90	240	236 240	200
	200-120	270	236 270	200
	200-140	290	236 290	150
	200-160	300	236 300	150




Auf Anfrage – Lieferung aus Frankreich

Mit System verbinden.

Befestigung von Dämmstoffen und Dachabdichtung auf Beton und Betondachkassetten ohne Dübel

EOTA
ETA-08/0239

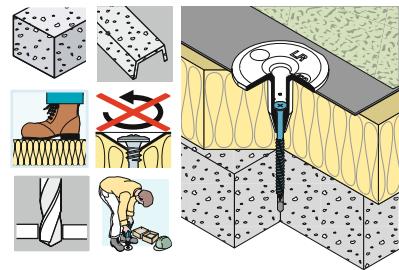

ETANCOPLAST HP BETON 3C Ø40

Runder Kunststoffhalter aus Polyamid mit gewindefurchender Linsensenkkopfschraube (BETOFAST TB 3C Ø6,6) aus einsatzgehärtetem Kohlenstoffstahl mit speziellem Hoch-Tief-Gewinde für Beton und speziellem Korrosionsschutz Supracoat 3C.
Vorbohrung: 5,5 mm / Verankerungstiefe: 20 bis 35 mm / Bohrlochtiefe: VT + mindestens 30 mm

ETANCOPLAST HP Beton 3C Ø40	Kunststoffhalter Länge (mm)	Dachaufbau	Code	Vpe
	50-80	65-80	227 080	500
	50-100	85-100	227 100	500
	100-70	100-120	227 120	400
	100-90	125-140	227 140	400
	100-110	145-160	227 160	300
	150-80	165-180	227 180	300
	150-100	185-200	227 200	300
	200-70	205-220	227 220	200
	200-90	225-240	227 240	200
	200-110	245-260	227 260	200
	200-130	265-280	227 280	200
	200-150	285-300	227 300	100
	200-180	315-330	227 330	100
	200-200	335-350	227 350	100



HAMMERBOHRER mit SDS PLUS	Abmessung (Ø X Nützl. x Gesamtl.)	Code	Vpe
	5,0 x 100 x 160	284 700	5
	5,0 x 150 x 210	284 702	5
	5,0 x 250 x 310	284 703	5
	5,5 x 100 x 160	284 705	5
	5,5 x 150 x 210	284 707	5
	5,5 x 200 x 260	284 704	5
	5,5 x 250 x 310	284 711	5
	5,5 x 350 x 410	284 715	5
	5,5 x 440 x 500	284 815	5
	5,5 x 550 x 600	284 716	5



SCHRAUBKLINGEN	Bezeichnung	L (mm)	Kunststoff- halter	Code	Vpe
	Phillips Nr. 2	100 mm	50	324 991	1
	Phillips Nr. 2	150 mm	100	324 994	1
	Phillips Nr. 2	180 mm	150	324 996	1
	Phillips Nr. 2	250 mm	200	324 997	1
	Torx Nr. 30	150 mm	50-100	325 121	1
	Torx Nr. 30	300 mm	150-200	325 131	1

