



Použití

- Do plných materiálů
- Možnost nýtování


Průměr

- Ø 4,8 mm

Vlastnosti

- Hmoždina s předmontovaným zatlokacím hřebem
- Rychlá a snadná montáž
- Nedemontovatelné upevnění
- Velká odolnost proti korozi
- Velikost hlavy - Ø 15mm
- Na objednávku možnost nalakování
- Pečlivá koncová úprava, odolná proti vandalizmu

Postup osazování

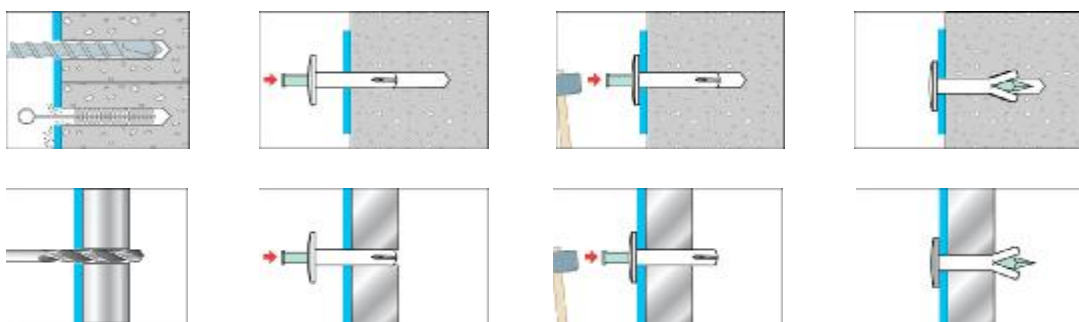


Materiálové varianty


Tělo hmoždinky	Slitina hliníku
Hřeb	Inox

Technické parametry

- d** = průměr hmoždinky
l = délka hmoždinky po hlavu
d₀ = průměr předvrtání
h₁ = min. hloubka vrtu
h_{ef} = efektivní hloubka kotvení
t_{fix} = max. tl. upevňovaného materiálu
s = délka zapuštění
d_w = velikost límce




DRIVCO	d (mm)	l	d ₀	h ₁	h _{ef}	t _{fix} (mm)	s (mm)		d _w	Kód
							min.	max.		
4,8 x 16	4,8	16	5	25	15	1	9	12	15	276 650
4,8 x 20	4,8	20	5	25	15	5	12	16	15	276 655
4,8 x 26	4,8	26	5	25	15	11	16	19	15	276 660
4,8 x 30	4,8	30	5	25	15	15	19	22	15	276 685
4,8 x 35	4,8	35	5	25	15	20	22	27	15	276 687
4,8 x 40	4,8	40	5	25	15	25	27	32	15	276 690
4,8 x 50	4,8	50	5	25	15	35	37	42	15	276 697



Dovolené namáhání (daN)

Tah



Hmoždinka	Beton C20/C25	Cihla BP200	Dřevo (Jedle)
DRIVCO	46	37	22

Ø 4,8

(*) Předběžné zkoušky