



SPEED

ZAC SPEED

Použití

- Do sádrokartonových desek
- Do pórobetonu bez předvrtání (ZAC SPEED)

Průměrové možnosti

- Ø 8 mm


Vlastnosti

- Samovrtná hmoždinka pro měkké (křehké) materiály
- Rychlá a snadná pokládka
- Úsporné upevňování pro aplikace v řadě (SPEED)
- Jednoduchost pokládky: bez nářadí (ZAC SPEED)
- Utahovací bit POZIDRIV N°2, pro utažení ZAC SPEED



- "pokládací nářadí" SPEED dodáváno v každém balení

Postup osazování

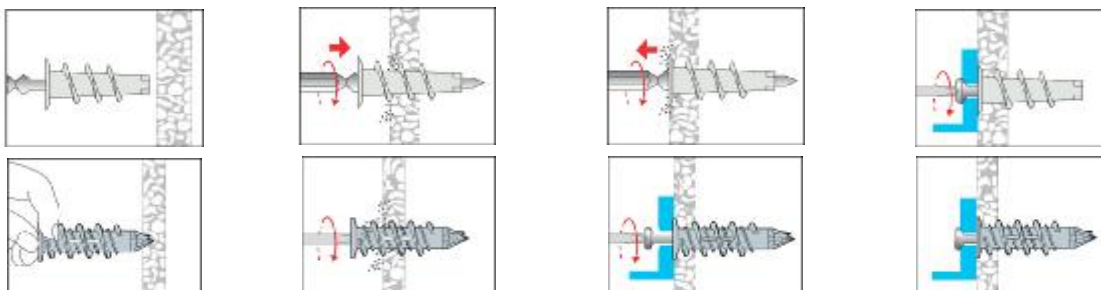

Materiálové varianty

- SPEED : Polyamid, barva bílá
- ZAC SPEED : Zamak


Technické parametry

d = průměr předvrtání
l = délka hmoždinky

d_w = průměr přitlačné hlavy
s = min hloubka našroubování

Hmoždinka	d (mm)	l (mm)	d _w (mm)	s (mm)	Code
SPEED	4,5	25	14	20	218 015
ZAC SPEED	4,5	38	14	25(*)	218 250

(*) max. hloubka našroubování

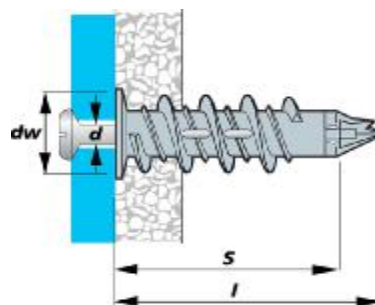


Dovolené namáhání (daN)

Tah



Hmoždinka	Sádrokarton BA 13	Pórobeton 4 N/mm ²
SPEED	5	-
ZAC SPEED	5	12

Smyk



Hmoždinka	Sádrokarton BA 13	Pórobeton 4 N/mm ²
SPEED	10	-
ZAC SPEED	10	20

Minimální vzdálenosti

Hmoždinka	Okraj C _{min} (mm)	Osa S _{min} (mm)
SPEED	45	45
ZAC SPEED	65	65

Ø 8