Použití

- Kotvení tuhých izolačních materiálů
- Do plných i dutých materiálů

Průměr

- Ø 10 mm

Vlastnosti

- Hmoždina se zatloukacím hřebem
- Ø talířku 55 mm
- Několik možných délek
  (použití až do tloušťky izolačních mat. 120mm)
- Zesílení pod hlavou = tuhost (kromě délky 70mm)

Postup osazování







Materiálové varianty

- Hmoždinka + hřeb : Polypropylen bílé barvy
  NEODOLNÝ VŮČI ULTRAFIALOVÉMU ZÁŘENÍ

Technické parametry

d_0 = průměr předvrtání
t_{fix} = max. tloušťka připevňovaného materiálu
l = délka hmoždinky
h_1 = min. hloubka vrtu
h_{nom} = nominální hloubka kotvení

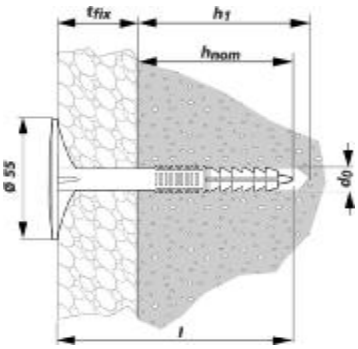

SUPER INCO	d_0	t_{fix} (mm)	l (mm)	h_1 (mm)	h_{nom} (mm)	*Kód*
10 / 40 x 70	**10**	40	70	50	30	***358 160***
10 / 60 x 90	**10**	60	90	50	30	***358 162***
10 / 80 x 110	**10**	80	110	50	30	***358 164***
10 / 100 x 130	**10**	100	130	50	30	***358 166***
10 / 120 x 150	**10**	120	150	50	30	***358 168***

Dovolené a limitní zatížení (daN)

Tah



Zatížení limitní (PK)	Beton C20/25	Tvárnice plná	Tvárnice dutá	Cihla plná	Cihla dutá	Beton celulární
SUPER INCO	73	70	60	65	40	40

Zatížení dovolené Koeficient bezpečnosti 5	Beton C20/25	Tvárnice plná	Tvárnice dutá	Cihla plná	Cihla dutá	Beton celulární
SUPER INCO	14	14	12	13	8	8

Ø 10