



Použití

- Do plných materiálů

Velikosti





- M 6 - M 8 - M 10

Vlastnosti

- Krátká mosazná hmoždinka s rychlou montáží
- Mělké zapuštění a vroubkování zvyšující tření
- Vnitřní závit, možnost zavěšení podhledů, potrubí...
- Přímá expanze vlivem šroubování
- Odolnost proti korozi (mosaz)



Postup osazování



Materiál


- Mosaz

Technické parametry

d = průměr šroubu / závitu
 l = délka hmoždinky
 d₀ = průměr předvrtání

h₁ = min. hloubka vrtu
 h_{nom} = nominální hloubka kotvení
 h_{min} = min. tloušťka podkladu


LAITON	d (mm)	l (mm)	d ₀ (mm)	h ₁ (mm)	h _{nom} (mm)	h _{min} (mm)	Kód LAITON
M 6 x 24	M 6	24	8	35	24	70	358 085
M 8 x 30	M 8	30	10	40	30	80	358 088
M 10 x 34	M 10	34	12	45	34	90	358 083

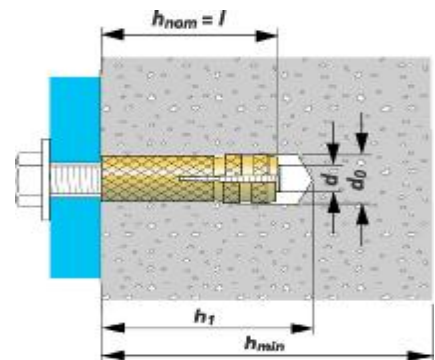

Dovolené namáhání (daN)

M 6

Tah



M 8

M 10

LAITON	Beton C 20/25
M 6	116
M 8	220
M 10	238