



### Použití

- Do plných i dutých materiálů

### Průměrové možnosti

- Ø 6 mm - Ø 8 mm - Ø 10 mm.


### Vlastnosti

- Univerzální hmoždinka s kroužkem do všech typů materiálů
- Velké rozpínání v drolivých a dutých materiálech
- Akceptuje více průměrů šroubů



- Dodává se v páscích

### Postup osazování

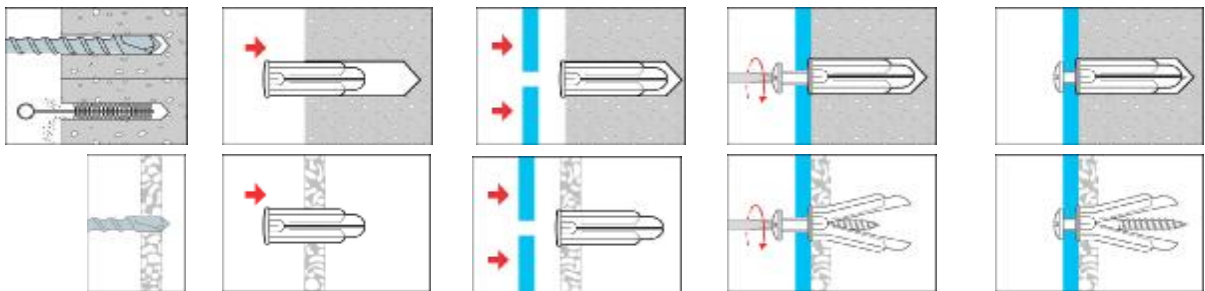

### Materiálové varianty


SIMPLEX			Materiál	Barva
6	x	25	Polyethylen	BÍLÁ
8	x	30	Polyethylen	ZELENÁ
10	x	50	Polyethylen	ŠEDÁ

### Technické parametry

$d_0$  = průměr předvrtání  
 $l$  = délka hmoždinky  
 $h_1$  = min. hloubka vrtu

$h_{nom}$  = nominální hloubka kotvení  
 $d$  = průměr závitu

SIMPLEX	$d_0$ (mm)	$l$ (mm)	$h_1$ (mm)	$h_{nom}$ min / max (mm)	$d$ (mm)	Kód SIMPLEX
6 x 25	6	25	35	25	2 / 5	218 015
8 x 30	8	30	40	30	4 / 7	218 017
10 x 50	10	50	65	50	5 / 9	218 019

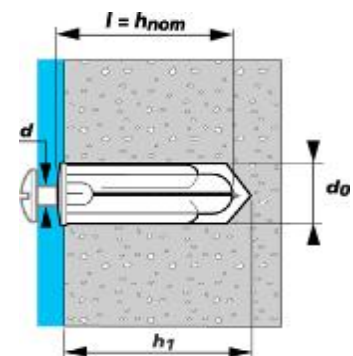


### Dovolené namáhání (daN)

Tah



SIMPLEX	Beton C 20/25	Sádrokarton 12,5 mm
6 x 25	36	6
8 x 30	50	8
10 x 50	80	10

Smyk



SIMPLEX	Beton C 20/25	Sádrokarton 12,5 mm
6 x 25	35	9
8 x 30	80	14
10 x 50	100	-

Ø 6

Ø 8

Ø 10