



SPLITUB



SPLITCOF

Použití

- Do betonu
- Pro všechna zatížení, vyjma těžkého


Průměr

- SPLITUB : Ø 6 mm
- SPLITCOF : Ø 8,5 mm

Vlastnosti

- Třecí hmoždina, zatluovací
- Hmoždina pro zavěšení podhledů, nosných šňůr, potrubí a drobných pomocných konstrukcí
- Rychlá montáž

Postup osazování

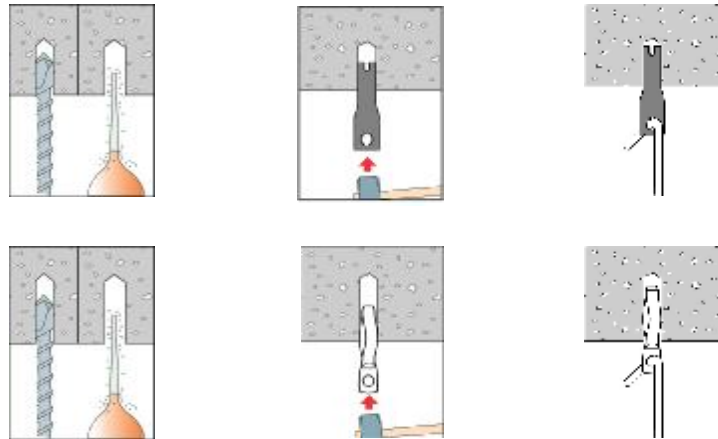


Materiál

SPLITUB	Fosfátová ocel černá
SPLITCOF	Zinková ocel


Technické parametry

- d** = průměr hmoždinky **h₁** = min. hloubka vrtu
l = délka hmoždinky **h_{nom}** = nominální hloubka osazení
d₀ = průměr předvrtání **d_e** = průměr oka

Hmoždina	d (mm)	l (mm)	d ₀ (mm)	h ₁ (mm)	h _{nom} (mm)	d _e (mm)	Kód	Kód
SPLITUB	8,5	42	7	30	20	5	218 872	-
SPLITCOF	6	45	7	40	31	5	-	218 870

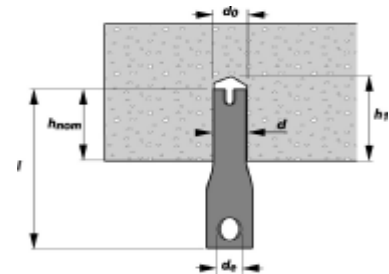

Dovolené namáhání (daN)



Hmoždina	Beton C20/25
SPLITUB	49
SPLITCOF	125

Ø 6

Ø 8,5